2019

paoli®




DPLIFT JACKS

The DPLIFT jacks line offers to the customers an easy and safe usage, both for automotive and industrial applications.
The DPLIFT jacks consist of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide.
They are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in case of excessive loads.
The DPLIFT jacks are characterized by their high reliability and long life as well as their practicality and elegance. Each jack, made with special prime quality materials, is inspected and tested.
The DPLIFT jacks, available in various models for all stroke and capacity requirements, guarantee perfect holding in every situation.

SOLLEVATORI DPLIFT

La gamma di sollevatori DPLIFT offre ai clienti un utilizzo facile e sicuro sia nel settore automotive che in ambito industriale.
I sollevatori DPLIFT sono costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi.
I sollevatori DPLIFT sono caratterizzati dalla loro elevata affidabilità e durata nel tempo, nonché per la loro praticità e design. Ogni sollevatore, costruito con materiali di primissima qualità, viene collaudato e testato.
Disponibili in vari modelli adatti a tutte le esigenze di corsa e di portata, i sollevatori DPLIFT garantiscono una perfetta tenuta in ogni situazione.

info@metalonline.si
www.metalonline.si

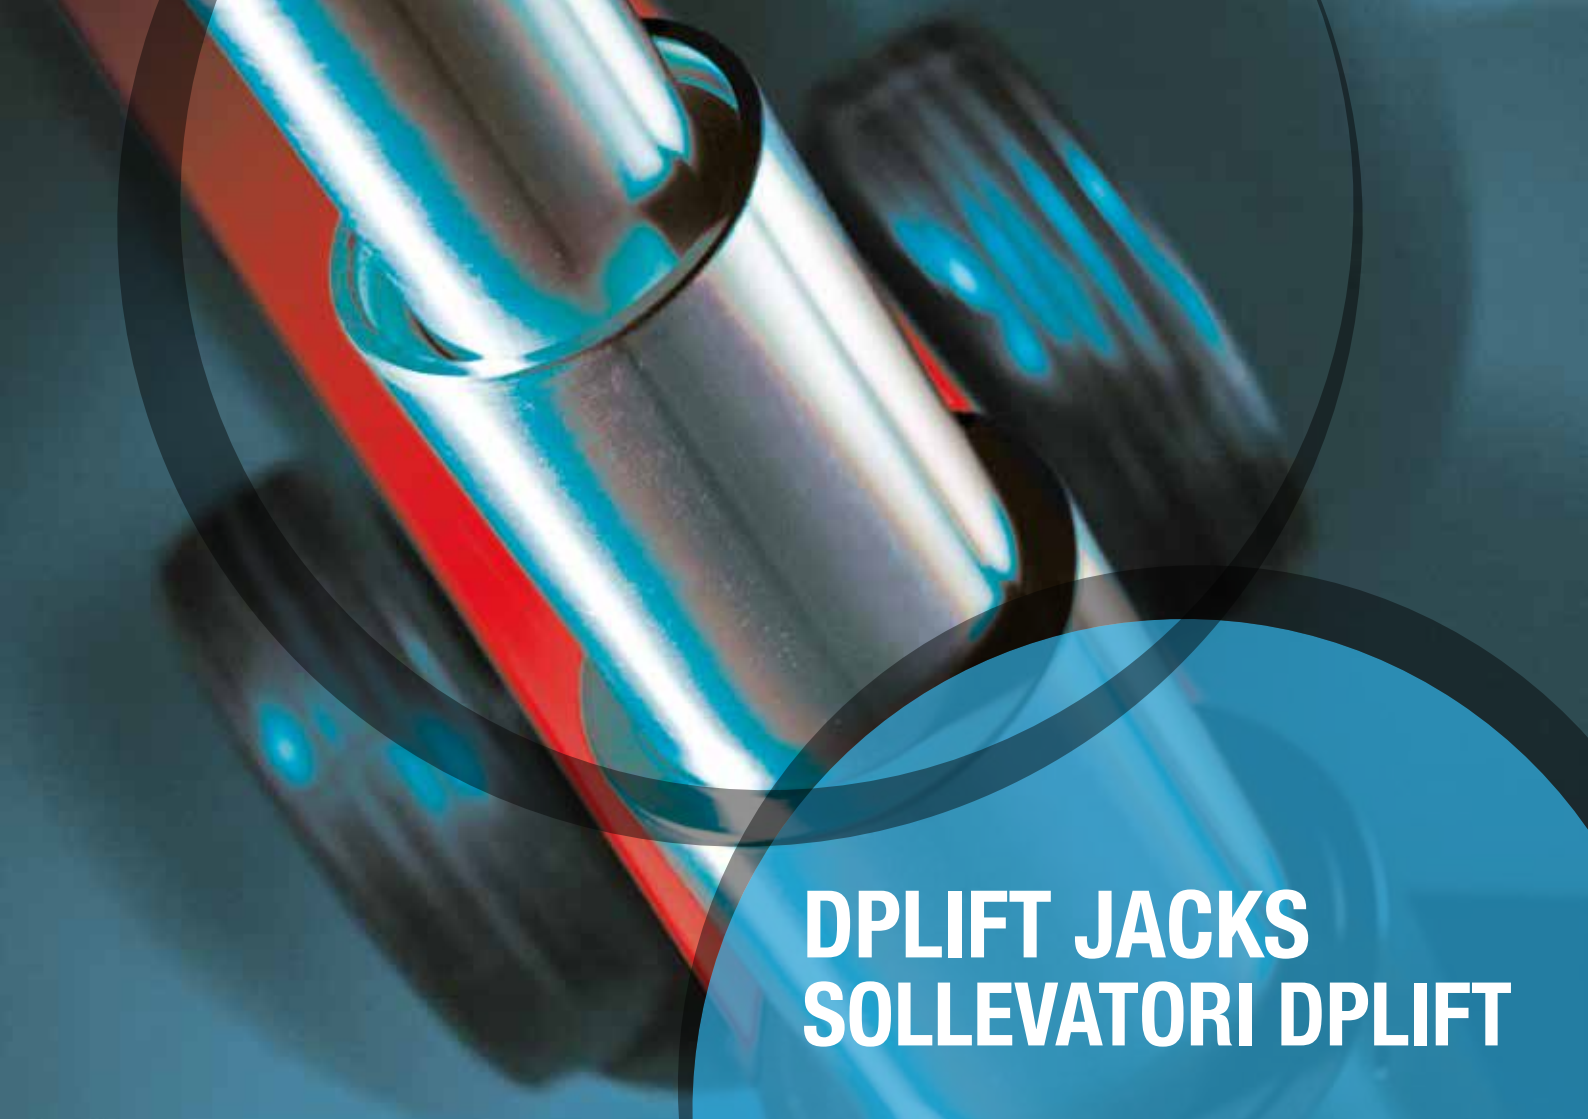


DPLIFT JACKS
SOLLEVATORI DPLIFT

info@metalonline.si
www.metalonline.si

APPLICATIONS
APPLICAZIONI

	PNEUMATIC JACKS SOLLEVATORI PNEUMATICI					TROLLEY JACKS SOLLEVATORI A CARRELLO				HEAVY VEHICLES MEZZI PESANTI										SPECIAL APPLICATIONS APPLICAZIONI SPECIALI	
	224	264	406	264 C	406 C	216 C	218 C	40	40 Q	428 P	430 P	430 N	434 N	624	1020	630 L	636 N	830 R	836 N	270	660 N
	●																				
	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
						●	●	●	●												
																				●	●
										●	●	●	●			●	●	●	●		
							●										●	●	●		●
																	●	●	●		●
																	●	●	●		●
							●			●	●	●	●			●	●	●	●		●
										●	●	●	●			●	●	●	●		●

info@metalonline.si
www.metalonline.si

	PNEUMATIC JACKS SOLLEVATORI PNEUMATICI					TROLLEY JACKS SOLLEVATORI A CARRELLO				HEAVY VEHICLES MEZZI PESANTI										SPECIAL APPLICATIONS APPLICAZIONI SPECIALI	
	224	264	406	264 C	406 C	216 C	218 C	40	40 Q	428 P	430 P	430 N	434 N	624	1020	630 L	636 N	830 R	836 N	270	660 N
										●	●	●	●			●	●	●	●		●
										●	●	●	●			●	●	●	●		●
										●	●	●	●			●	●	●	●		●
										●	●	●	●			●	●	●	●		●
																	●	●	●	●	●
								●	●											●	●
																	●	●	●	●	●
																	●	●	●	●	●
																	●	●	●	●	●
																	●	●	●	●	●
										●	●	●		●	●	●					
										●	●	●		●	●	●					
										●	●	●		●	●	●					

D DPLIFT JACKS

PNEUMATIC JACKS
SOLLEVATORI PNEUMATICI

Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive loads.

Silent, simple and lightweighted, they are ideal for tyre repairers and bodywork shops as they can also be used on column lifts.

This technology is specifically created and developed for the automotive sector.

Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi.

Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori.

Progettati e sviluppati per il settore automobilistico.

DPLIFT 224

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0024
Capacity *Portata*	2 t - 2.2 ton
Net weight *Peso*	14 kg - 31 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	228 mm - 9 in
Min. height *Altezza min.*	112 mm - 4.4 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	114/114 mm 4.5/4.5 in



DPLIFT 264

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0001
Capacity *Portata*	2 t - 2.2 ton
Net weight *Peso*	14 kg - 31 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	194 mm - 7.6 in
Min. height *Altezza min.*	132 mm - 5.2 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	97/97 mm 3.8/3.8 in



info@metalonline.si
www.metalonline.si

DPLIFT 406

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0029
Capacity *Portata*	2 t - 2.2 ton
Net weight *Peso*	17 Kg - 37 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	285 mm - 11.2 in
Min. height *Altezza min.*	205 mm - 8.1 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	95 - 95 - 95 mm 3.7 - 3.7 - 3.7 in



DPLIFT 264 C



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0035
Capacity *Portata*	2 t 2.2 ton
Net weight *Peso*	16 Kg 35 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	194 mm 7.6 in
Min. height *Altezza min.*	132 mm 5.2 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	97 - 97 mm 3.8 - 3.8 in

C: Trolley model
C: Modello carrellato

DPLIFT 406 C



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0036
Capacity *Portata*	2 t 2.2 ton
Net weight *Peso*	19 Kg 42 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	285 mm 11.2 in
Min. height *Altezza min.*	205 mm 8.1 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	95 - 95 - 95 mm 3.7 - 3.7 - 3.7 in

C: Trolley model
C: Modello carrellato

info@metalonline.si
www.metalonline.si

D DPLIFT JACKS

AIR HYDRAULIC TROLLEY JACKS
SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO

Air hydraulic trolley jacks, practical and easy to handle.

These jacks are equipped with an arm that moves back automatically. The two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load.

Thanks to minimum height, maximum height and capacity these jacks are particularly flexible.

They are ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

Sollevatori oleopneumatici a carrello, pratici e maneggevoli.

Questi sollevatori sono dotati di rientro automatico del braccio. Le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico.

La combinazione tra altezza minima, altezza massima e portata rendono questi sollevatori particolarmenti versatili.

Rappresentano il prodotto ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

DPLIFT 216 C



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0026
Capacity *Portata*	2.5 t - 2.8 ton
Net weight *Peso*	60 Kg - 132 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	588 mm - 23.1 in
Min. height *Altezza min.*	88 mm - 3.5 in

C: Trolley model
C: Modello carrellato

DPLIFT 218 C



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0002
Capacity *Portata*	5 t - 5.5 ton
Net weight *Peso*	75 kg - 165 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	410 mm - 16.1 in
Min. height *Altezza min.*	90 mm - 3.5 in

C: Trolley model
C: Modello carrellato

info@metalonline.si
www.metalonline.si

Manual hydraulic trolley jacks.

The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on the 40 Q model is used for a quick approach.

These jacks are particularly suitable for cars, campers and vans. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.

Sollevatori idraulici manuali carrellati.

L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sul modello 40 Q è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale.

Questi sollevatori sono indicati particolarmente per autovetture, camper e furgoni. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.



DPLIFT 40

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0010
Capacity *Portata*	2 t - 2.2 ton
Net weight *Peso*	31 Kg - 68 lb
Max stroke *Corsa max.*	415 mm - 16.3 in
Min. height *Altezza min.*	80 mm - 3.1 in



DPLIFT 40 Q

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0025
Capacity *Portata*	2 t - 2.2 ton
Net weight *Peso*	31 Kg - 68 lb
Max stroke *Corsa max.*	415 mm - 16.3 in
Min. height *Altezza min.*	80 mm - 3.1 in

Q: With pedal control for a quick approach
Q: Con avvicinamento rapido a pedale



info@metalonline.si
www.metalonline.si

D DPLIFT JACKS

HEAVY VEHICLES
MEZZI PESANTI

PORTABLE AIR HYDRAULIC JACKS

Jacks for heavy vehicles, lightweighted and easy to handle, with removable handle. All the reliability and practicality of DPLIFT jacks in a more compact version.

Ideal for keeping on board the vehicle and for road assistance.

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI PORTATILI

Sollevatori per mezzi pesanti, leggeri e maneggevoli, con manico smontabile. Tutta l'efficacia e la praticità dei sollevatori DPLIFT in una versione più compatta.

Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada.



Trolley box included for the model DPLIFT 428 P

Cassa trolley inclusa nel modello DPLIFT 428 P

DPLIFT 428 P

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0012
Capacity *Portata*	20/10 t - 22/11 ton
Net weight *Peso*	15 Kg - 33 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	166 mm - 6.5 in
Min. height *Altezza min.*	140 mm - 5.5 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	80/86 mm 3.1/3.4 in



P: Portable model
P: Modello portatile

DPLIFT 430 P

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0004
Capacity *Portata*	40/20 t - 44.1/22 ton
Net weight *Peso*	35 kg - 77 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	150 mm - 5.9 in
Min. height *Altezza min.*	150 mm - 5.9 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	72/78 mm 2.8/3.1 in



P: Portable model
P: Modello portatile

info@metalonline.si
www.metalonline.si

HEAVY VEHICLES RANGE

Air-hydraulic jacks designed especially to meet the specific needs of heavy vehicles and for all the jobs where a compact size and power are a must.

The heavy vehicles range is composed by jacks capable of meeting all requirements of stroke and capacity.

The pistons move back automatically.

These air hydraulic jacks are aimed mainly to trucks, semi-articulated trucks, trailers and tractors.

GAMMA PER MEZZI PESANTI

Sollevatori oleopneumatici progettati in modo particolare per soddisfare le esigenze specifiche dei mezzi pesanti e per tutte le operazioni dove la compattezza e la potenza sono un'esigenza.

La gamma per mezzi pesanti è costituita da sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata.

I pistoni sono a rientro automatico.

Questi sollevatori oleopneumatici sono particolarmente indicati per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici.

DPLIFT 430 N



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0005
Capacity *Portata*	40/20 t 44.1/22 ton
Net weight *Peso*	39 kg - 86 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	150 mm 5.9 in
Min. height *Altezza min.*	150 mm 5.9 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	72/78 mm 2.8/3.1 in

N: Standard model
N: Modello standard

DPLIFT 434 N



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0022
Capacity *Portata*	40/20 t 44.1/22 ton
Net weight *Peso*	41 kg - 90 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	171 mm 6.7 in
Min. height *Altezza min.*	170 mm 6.7 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	83/88 mm 3.3/3.5 in

N: Standard model
N: Modello standard

info@metalonline.si
www.metalonline.si

DPLIFT 624



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0008
Capacity *Portata*	60/30/15 t 66.1/33.1/16.5 ton
Net weight *Peso*	50 kg - 110 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	135 mm 5.3 in
Min. height *Altezza min.*	120 mm 4.7 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	40/45/50 mm 1.6/1.8/2 in

Extra low model
Modello extra basso

DPLIFT 1020



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0023
Capacity *Portata*	44/32/22/14/8 t 49/35/24/15/9 ton
Net weight *Peso*	63 Kg - 139 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar - 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	160 mm - 6.3 in
Min. height *Altezza min.*	100 mm - 3.9 in
Pistons *Sfili*	5
Pistons stroke *Corsa sfili*	32/32/32/32/32 mm

Extra low model
Modello extra basso

DPLIFT 630 L



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0006
Capacity *Portata*	60/30/18 t 66.1/33.1/19.8 ton
Net weight *Peso*	46 kg - 101 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	185 mm - 7.3 in
Min. height *Altezza min.*	150 mm - 5.9 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	63/56/66 mm

L: Long model
L: Modello lungo

info@metalonline.si
www.metalonline.si
info@metalonline.si
www.metalonline.si

DPLIFT 636 N



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0021
Capacity *Portata*	60/30/18 t 66.1/33.1/19.8 ton
Net weight *Peso*	69 Kg - 152 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	238 mm 9.4 in
Min. height *Altezza min.*	180 mm 7.1 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	75/72/91 mm 3/2.8/3.6 in

N: Standard model
N: Modello standard

DPLIFT 830 R



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0028
Capacity *Portata*	70/43/23/13 t 77/47/25/14 ton
Net weight *Peso*	74 kg - 163 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar - 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	250 mm - 9.8 in
Min. height *Altezza min.*	150 mm - 5.9 in
Pistons *Sfili*	4
Pistons stroke *Corsa sfili*	60/68/56/66 mm

R: Lowered model
R: Modello ribassato

DPLIFT 836 N



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0016
Capacity *Portata*	80/50/25/15 t 88/55/28/17 ton
Net weight *Peso*	77 kg - 170 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8/10 bar - 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	300 mm - 11.8 in
Min. height *Altezza min.*	180 mm - 7.1 in
Pistons *Sfili*	4
Pistons stroke *Corsa sfili*	65/72/72/91 mm

N: Standard model
N: Modello standard

info@metalonline.si
www.metalonline.si

SPECIAL APPLICATIONS
APPLICAZIONI SPECIALI

SPECIAL APPLICATIONS

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective.

The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load.

DPLIFT 270: ideal for agricultural and public works vehicles. Fitted with roll-over protection plate.

DPLIFT 660 N: specific for lifting the vehicle from the chassis and for all operations where maximum stroke and capacity are required.

APPLICAZIONI SPECIALI

Sollevatori oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici ed efficaci.

Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico.

DPLIFT 270: ideale per mezzi agricoli e macchine operatrici. Dotato di piastra antiribaltamento.

DPLIFT 660 N: specifico per il sollevamento del mezzo dal telaio e per tutte le operazioni dove occorrono molta corsa e molta portata.

DPLIFT 270



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0027
Capacity *Portata*	30 t - 33.1 ton
Net weight *Peso*	57 Kg - 126 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	230 mm - 9.1 in
Min. height *Altezza min.*	350 mm - 13.8 in
Pistons *Sfili*	1
Pistons stroke *Corsa sfili*	230 mm - 9.1 in

DPLIFT 660 N



Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0011
Capacity *Portata*	80/50/25 t 88.2/55.1/27.6 ton
Net weight *Peso*	103 kg - 227 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	525 mm - 20.7 in
Min. height *Altezza min.*	310 mm - 12.2 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	165/170/190 mm 6.5/6.7/7.5 in

N: Standard model
N: Modello standard

info@metalonline.si
www.metalonline.si

The mining and industrial applications jacks are hydro-pneumatically operated and equipped with a dual descend valve and automatic piston return.

For excellent handling during use and transport, they have:


- foulding handle
- pneumatic tyres for any surface
- special hook for transport

I sollevatori da miniera e per applicazioni industriali sono oleopneumatici, con doppia valvola di discesa e con rientro automatico dei pistoni.

Per un'eccellente manovrabilità durante l'utilizzo e il trasporto, dispongono di:

- *manico pieghevole*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*
- *ganci speciali per il trasporto*

APPLICATIONS
APPLICAZIONI



DPLIFT M80/31

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0019
Capacity *Portata*	80/50/25 t 88.2/55.1/27.6 ton
Net weight *Peso*	138 Kg - 304 lbs
Working pressure *Pressione utiilizzo*	10/12 bar 145-174 psi
Max stroke *Corsa max.*	518 mm 20.4 in
Min. height *Altezza min.*	341 mm 13.4 in
Pistons *Sfili*	3
Pistons stroke *Corsa sfili*	167-171-180 mm 6.6-6.7-7.1 in



DPLIFT M80/42

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0014
Capacity *Portata*	80/50 t 88.2/55.1 ton
Net weight *Peso*	145 Kg - 320 lbs
Working pressure *Pressione utiilizzo*	10-12 bar 145-174 psi
Max stroke *Corsa max.*	418 mm 16.5 in
Min. height *Altezza min.*	420 mm 16.5 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	196-222 mm 7.7-8.7 in



info@metalonline.si
www.metalonline.si

ACCESSORIES
ACCESSORI

EXTENSIONS KITS
KIT PROLUNGHE



B.37.06.01.0012 B.37.06.01.0013

Code *Codice*	B.37.06.01.0012	B.37.06.01.0013
For models *Per i modelli*	DPLIFT M80/31 DPLIFT M80/42	DPLIFT 100/72 DPLIFT 150/90

SAFETY DEVICE SYSTEM KIT
KIT BLOCCHI DI SICUREZZA



B.37.06.01.0010 B.37.06.01.0011

Code *Codice*	B.37.06.01.0010	B.37.06.01.0011
For models *Per i modelli*	DPLIFT M80/31, DPLIFT M80/42 DPLIFT 100/72	DPLIFT 150/90

DPLIFT M100/72

Product name *Nome prodotto*	DPLIFT M100/72
Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0020
Capacity *Portata*	100 t - 110.2 ton
Net weight *Peso*	324 Kg - 714 lbs
Working pressure *Pressione utilizzo*	10-12 bar 145-174 psi
Max stroke *Corsa max.*	445 mm - 17.5 in
Min. height *Altezza min.*	725 mm - 28.5 in
Pistons *Sfili*	1
Pistons stroke *Corsa sfili*	445 mm - 17.5 in



DPLIFT M150/90

Product name *Nome prodotto*	DPLIFT M150/90
Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0013
Capacity *Portata*	150 t - 165.3 ton
Net weight *Peso*	389 kg - 858 lbs
Working pressure *Pressione utilizzo*	10-12 bar 145-174 psi
Max stroke *Corsa max.*	554 mm - 21.8 in
Min. height *Altezza min.*	901 mm - 35.5 in
Pistons *Sfili*	1
Pistons stroke *Corsa sfili*	554 mm - 21.8 in



info@metalonline.si
www.metalonline.si

Air hydraulic jacks for use on jacking beams for pits or lifts.

DPLIFT 430 T and DPLIFT 442: the pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load.

DPLIFT 606 T. The pistons move back semi automatically by means of a manual valve.

Sollevatori Oleopneumatici per utilizzo su traverse per fosse o ponti.

DPLIFT 430 T e DPLIFT 442 T: rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico.

DPLIFT 606 T: Il rientro dei pistoni avviene in modo semi automatico tramite una valvola manuale.

DPLIFT 430 T

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0044
Capacity *Portata*	30/15 t 33.1/16.5 ton
Net weight *Peso*	31 Kg - 68 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	150 mm - 5.9 in
Min. height *Altezza min.*	155 mm - 6.1 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	72 - 78 mm

DPLIFT 442 T

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0030
Capacity *Portata*	30/15 t 33.1/16.5 ton
Net weight *Peso*	38 Kg - 84 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	250 mm - 9.8 in
Min. height *Altezza min.*	222 mm - 8.7 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	124/126 mm

DPLIFT 606 T

Product code *Codice prodotto*	B.37.05.01.0041
Capacity *Portata*	30/15 t 33.1/16.5 ton
Net weight *Peso*	37 Kg - 82 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8/10 bar 116/145 psi
Max stroke *Corsa max.*	250 mm - 9.8 in
Min. height *Altezza min.*	222 mm - 8.7 in
Pistons *Sfili*	2
Pistons stroke *Corsa sfili*	124/126 mm







T: Use on jacking beams
T: Utilizzo su traverse

info@metalonline.si
www.metalonline.si

D DPLIFT JACKS

1 PISTON PIT JACKS
SOLLEVATORI DA FOSSA MONOSFILO

The pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models and customizations to satisfy all requirements.

We use capacities of 10 to 20 tons which can be matched with standard jacking beams of 3 different heights and with 2 different hydraulic control units.

La gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta diversi modelli e personalizzazioni mirati a soddisfare ogni esigenza.

Abbiamo a disposizione portate da 10 a 20 tonnellate a cui affianchiamo traverse standard di 3 altezze differenti e 2 diverse centraline oleopneumatiche.

HOW TO ORDER

1 select the capacity Ⓐ
2 select the beam depth Ⓑ
3 select the power unit type Ⓒ

COME ORDINARE

1 selezionare la portata Ⓐ
2 selezionare la profondità della traversa Ⓑ
3 selezionare il tipo di centralina Ⓒ

DP18	Ⓐ TONS *TONNELLATE*	Ⓑ PIT *TRAVERSA*	Ⓒ POWER UNIT *CENTRALINA*
	10C (10 ton)	S (334 mm)	Easy
			Top
		M (463 mm)	Easy
			Top
		L (660 mm)	Easy
			Top
	15C (15 ton)	S (334 mm)	Easy
			Top
		M (463 mm)	Easy
			Top
		L (660 mm)	Easy
			Top
	20C (20 ton)	S (334 mm)	Easy
			Top
		M (463 mm)	Easy
			Top
		L (660 mm)	Easy
			Top

info@metalonline.si
www.metalonline.si


Suspended air hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Movement inside the pit is guaranteed by the 4 rollers with bearings, supplied with the jacking beam.

Sollevatore oleopneumatico da fossa sospeso, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. Lo spostamento all'interno della fossa è garantito dai 4 rulli con cuscinetti, forniti con la traversa.

APPLICATIONS
APPLICAZIONI





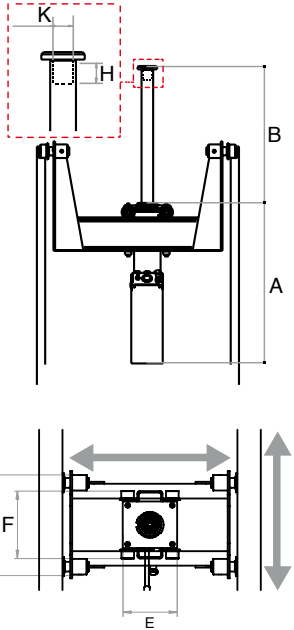

Product name *Nome prodotto*	DP18
Net weight *Peso*	275 kg 606 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8-10 bar 116-145 psi
Max stroke *Corsa max.*	800 mm 31.5 in
Min. height *Altezza min.*	975 mm 38.4 in
Pistons *Sfili*	1
A	975 mm 38.39 in
B	800 mm 31.5 in
E	310 mm 12.2 in
F	350 mm 13.58 in
G	550 mm 21.65 in
H	60 mm 2.36 in
K	55 mm 2.17 in

D DPLIFT JACKS

2 PISTONS PIT JACKS
SOLLEVATORI DA FOSSA DOPPIO SFILO

The pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models and customizations to satisfy all requirements.


We use standard jacking beams of 3 different heights which can be matched with 2 different hydraulic control units. The capacity is 20 tons (first piston: 15,5 tons; second piston: 5 tons).

La gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta diversi modelli e personalizzazioni mirati a soddisfare ogni esigenza.

Abbiamo a disposizione portate da 10 a 20 tonnellate a cui affianchiamo traverse standard di 3 altezze differenti e 2 diverse centraline oleopneumatiche.

HOW TO ORDER
1 select the beam depth Ⓐ
2 select the power unit type Ⓑ

COME ORDINARE
1 selezionare la profondità della traversa Ⓐ
2 selezionare il tipo di centralina Ⓑ

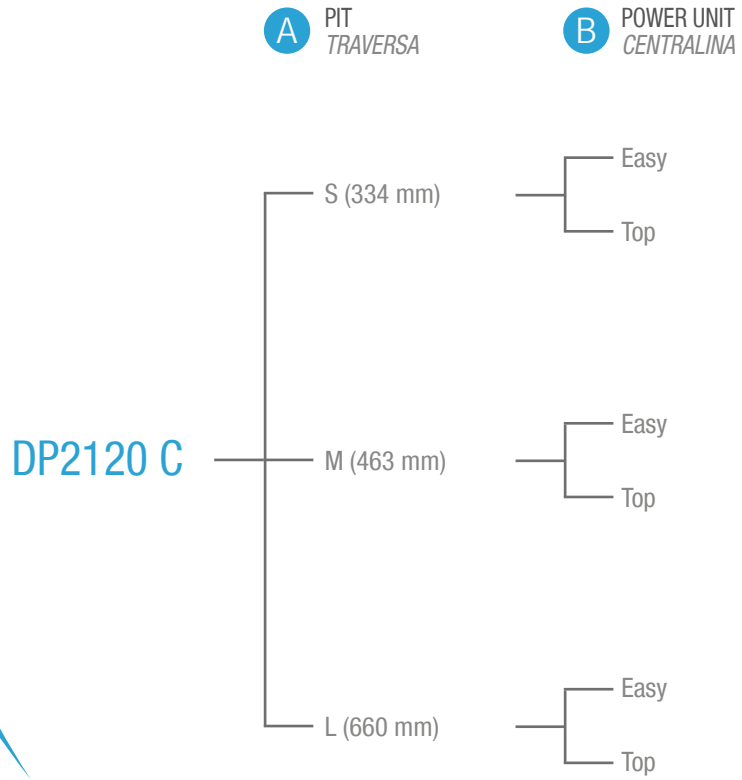

info@metalonline.si
www.metalonline.si


Suspended air hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Movement inside the pit is guaranteed by the 4 rollers with bearings, supplied with the jacking beam.

Sollevatore oleopneumatico da fossa sospeso, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. Lo spostamento all'interno della fossa è garantito dai 4 rulli con cuscinetti, forniti con la traversa.

APPLICATIONS
APPLICAZIONI





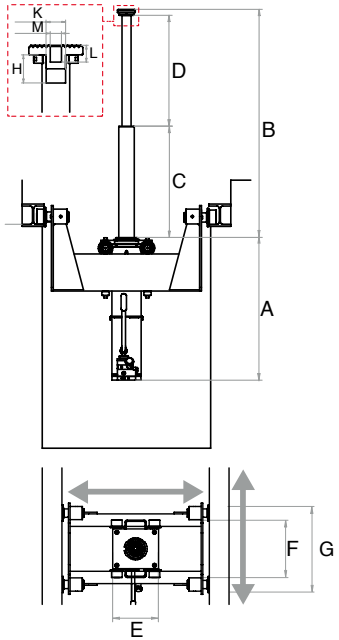

Product name *Nome prodotto*	DP2120 C
Net weight *Peso*	280 kg 617 lb
Working pressure *Pressione utiilizzo*	8-10 bar 116-145 psi
Max stroke *Corsa max.*	1200 mm 47.2 in
Min. height *Altezza min.*	800 mm 31.5 in
Pistons *Sfili*	2
A	800 mm 31.5 in
B	1200 mm 47.24 in
C	600 mm 23.62 in
D	600 mm 23.62 in
E	310 mm 12.2 in
F	350 mm 13.58 in
G	550 mm 21.65 in
H	50 mm 1.97 in
K	35 mm 1.38 in
L	30 mm 1.18 in
M	20 mm 0.79 in

D DPLIFT JACKS

WHEELED PIT JACKS
SOLLEVATORI DA FOSSA CARRELLATI

The pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models and customizations to satisfy all requirements. We use 2 different capacities: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33 ton). They can be matched with 2 wheel systems (A: air wheels - 1200 Kg capacity; S: spring wheels - 600 Kg capacity) and with 2 different hydraulic control units.

La gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta diversi modelli e personalizzazioni mirati a soddisfare ogni esigenza. Abbiamo a disposizione 2 portate differenti: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33 ton). Ad esse affianchiamo 2 sistemi di ruote (A: ruote ad aria - portata 1200 Kg; S: ruote a molla - portata 600 Kg) e 2 diverse centraline oleopneumatiche.

HOW TO ORDER
1 select the capacity (A)
2 select the wheel type (B)
3 select the power unit type (C)

COME ORDINARE
1 selezionare la portata (A)
2 selezionare il sistema di ruote (B)
3 selezionare il tipo di centralina (C)

	A TONS *TONNELLATE*	B WHEELS *RUOTE*	C POWER UNIT *CENTRALINA*
DP28	10 (10-20 t.)	S	Easy
			Top
		A	Easy
			Top
	15 (15-30 t.)	S	Easy
			Top
		A	Easy
			Top

info@metalonline.si
www.metalonline.si


Wheeled air operated hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. The range is ideal for all workshops with communicating pits and for working under lifts.

Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. Ideale per tutte le officine con fosse comunicanti e per operazioni sotto i ponti sollevatori.

APPLICATIONS
APPLICAZIONI





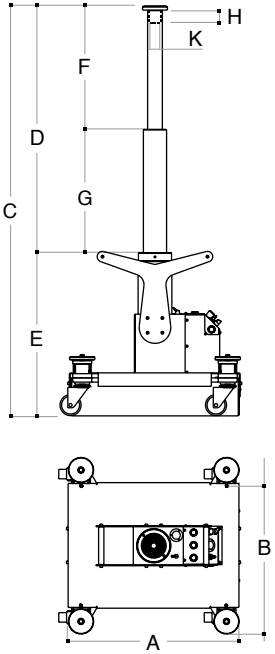

Product name *Nome prodotto*	DP28
Net weight *Peso*	250 Kg - 551 lb
Working pressure *Pressione utilizzo*	8-10 bar - 116-145 psi
Max stroke *Corsa max.*	1185 mm - 46.7 in
Min. height *Altezza min.*	800 mm - 31.5 in
Pistons *Sfili*	2
A	850 mm - 33.46 in
B	800 mm - 31.5 in
C	1985 mm - 78.15 in
D	1185 mm - 46.65 in
E	800 mm - 31.5 in
F	600 mm - 23.62 in
G	585 mm - 23.03 in
H	60 mm - 2.36 in
K	55 mm - 2.17 in

TOP VERSION
VERSIONE TOP



Hydraulic control unit for pit jacks.
Centralina oleopneumatica per sollevatori da fossa.

1	Quick approach *Avvicinamento rapido*
2	Lifting *Sollevamento*
3	Quick descent *Discesa rapida*
4	Adjusting motor speed/lifting *Regolazione velocità motore/sollevamento*
5	Motor speed/lifting selector *Selettore velocità motore/sollevamento*
6	Fine jack drop adjustement *Discesa millimetrica*


EASY VERSION
VERSIONE EASY



Hydraulic control unit for pit jacks.
Centralina oleopneumatica per sollevatori da fossa.

1	Quick approach *Avvicinamento rapido*
2	Lifting *Sollevamento*
3	Quick descent *Discesa rapida*

MANUAL VERSION
VERSIONE MANUALE

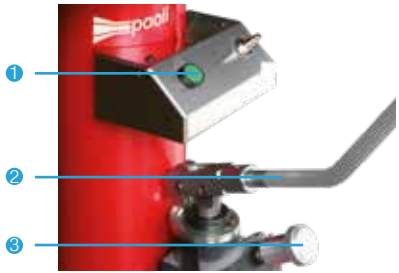


Hydraulic control unit for pit jacks.
Centralina oleopneumatica per sollevatori da fossa.

1	Quick approach *Avvicinamento rapido*
2	Lifting *Sollevamento*
3	Descent *Discesa*

info@metalonline.si
www.metalonline.si



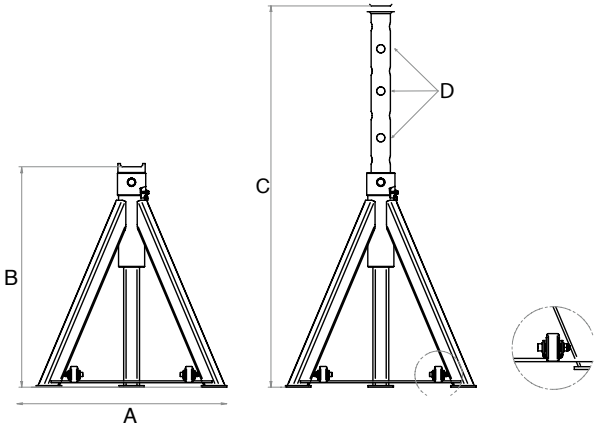

Name *Nome*	Product code *Codice prodotto*	Capacity *Portata*	Net weight *Peso*	A	B	C	D	Wheels *Ruote*
DP05-048	B.37.07.01.0011	5 t - 5,5 ton	7 kg - 15.4 lb	340 mm - 13.39 in	310 mm - 12.2 in	480 mm - 18.9 in	3	
DP05-073	B.37.07.01.0010	5 t - 5,5 ton	9,5 kg - 20.9 lb	450 mm - 17.72 in	445 mm - 17.52 in	730 mm - 28.74 in	5	
DP05-120	B.37.07.01.0009	5 t - 5,5 ton	16 kg - 35.3 lb	680 mm - 26.77 in	695 mm - 27.36 in	1200 mm - 47.24 in	8	●
DP10-048	B.37.07.01.0012	10 t - 11 ton	10 kg - 22 lb	350 mm - 13.78 in	310 mm - 12.2 in	480 mm - 18.9 in	3	
DP10-073	B.37.07.01.0013	10 t - 11 ton	13,5 kg - 29.8 lb	440 mm - 17.32 in	445 mm - 17.52 in	730 mm - 28.74 in	5	
DP10-120	B.37.07.01.0014	10 t - 11 ton	21,5 kg - 47.4 lb	680 mm - 26.77 in	695 mm - 27.36 in	1200 mm - 47.24 in	8	●
DP15-048	B.37.07.01.0015	15 t - 16.5 ton	13 kg - 28.7 lb	350 mm - 13.78 in	310 mm - 12.2 in	480 mm - 18.9 in	3	
DP15-073	B.37.07.01.0016	15 t - 16.5 ton	17,5 kg - 38.6 lb	440 mm - 17.32 in	445 mm - 17.52 in	730 mm - 28.74 in	5	
DP15-120	B.37.07.01.0017	15 t - 16.5 ton	27,5 kg - 60.6 lb	680 mm - 26.77 in	695 mm - 27,.6 in	1200 mm - 47.24 in	8	●
DP20-048	B.37.07.01.0018	20 t - 22 ton	13,5 kg - 29.8 lb	350 mm - 13.78 in	310 mm - 12.2 in	480 mm - 18.9 in	3	
DP20-073	B.37.07.01.0019	20 t - 22 ton	18,5 kg - 40.8 lb	440 mm - 17.32 in	445 mm - 17.52 in	730 mm - 28.74 in	5	
DP20-120	B.37.07.01.0020	20 t - 22 ton	30 kg - 66.1 lb	680 mm - 26.77 in	695 mm - 27.36 in	1200 mm - 47.24 in	8	●

info@metalonline.si
www.metalonline.si


GC.2019.03

Distributer for: South East Europe (Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Montenegro, North Macedonia)

T.: +386 41 683 194

E: info@metalonline.si

W: http://www.metalonline.si

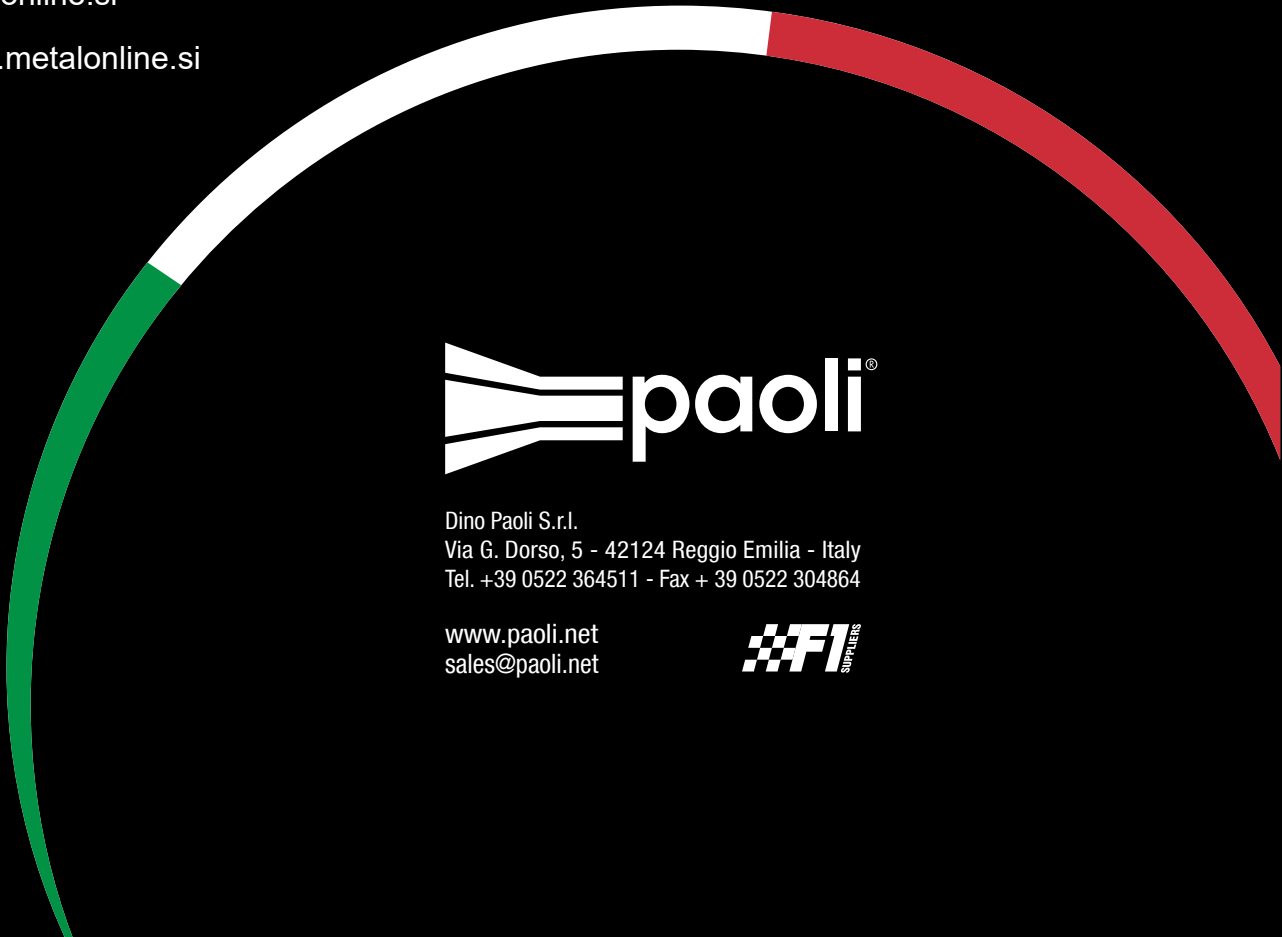

paoli®

Dino Paoli S.r.l.
Via G. Dorso, 5 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 364511 - Fax + 39 0522 304864

www.paoli.net
sales@paoli.net

F1 SUPPLIERS